



SMART Board® serie GX (V4) Plus



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Pantalla

Tamaño de la pantalla (diagonal)	65" 75" 86"
Iluminación de fondo	LED
Relación de aspecto	16:9
Resolución máxima de la pantalla	4K UHD (3840 × 2160)
Frecuencia de actualización	60 Hz
Vida útil	≥ 50.000 horas
Brillo¹	400 cd/m ²
Tiempo de respuesta de la pantalla	≤8 ms
Ángulo de visión	178°
Cristal	Totalmente templado térmicamente Antirreflectante Antihuellas Adherido
Color del marco	Blanco
Botones prácticos	Encendido Inicio Volumen Congelar fotograma
Sensores	Luz ambiental Infrarrojos
Sonido	2 altavoces integrados de 20 W con audio de alta fidelidad

Experiencia interactiva

Tecnología táctil	Infrarrojos avanzados
Características táctiles	Diferenciación simultánea de herramienta ² Object Awareness™ ³ Silktouch™
Tiempo típico de respuesta táctil	≤ 5 ms
Velocidad de la imagen	≥ 200 Hz
Precisión	1 mm
Tamaño mínimo de objeto	2 mm
Funciones multitáctiles	Hasta 50 puntos táctiles (dependiente del sistema operativo)
Herramientas incluidas	Rotuladores (x2)
Soportes para las herramientas	Magnético Montado en el marco

Software

Incluido	Sistema operativo Android integrado SMART Mirror SMART Notebook® SMART Product Drivers and SMART Ink®
Opcional	SMART Notebook Plus Lumio™ SMART Meeting Pro® SMART TeamWorks™ SMART Remote Management

¹El brillo de las pantallas individuales puede variar.

²Se requiere un ordenador conectado con los SMART Product Drivers. Solo compatible con SMART Notebook y SMART Ink.

³Cuando está conectado a un ordenador con SMART Product Drivers

Sistema operativo Android integrado	
Sistema operativo	Versión de Android 14.0 (compatible con versiones posteriores)
CPU	Ocho núcleos
Memoria	8 GB DDR4
Arquitectura del SO	64-bit
Almacenaje	64 GB (hasta 576 GB)
Interfaz de usuario	4K UHD (3840 × 2160)
Pizarra blanca digital	✓
Explorador Web	✓
Uso compartido de pantalla	✓
Certificado de protección de Google Play™	✓
Google Play Store	✓
Otras funciones	Selección de entrada Gestor de archivos Superposición Dividir la pantalla Imagen en imagen (PIP) con interactividad táctil Widgets interactivos Biblioteca de aplicaciones
Habilidad para ejecutar aplicaciones de terceros	✓
Acceso al almacenamiento en la nube	✓
Idiomas admitidos	Albanian Árabe Bengali Bulgarian Chinese (simplified) Chinese (traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Gujarati Hindi Hungarian Indonesian Italian Kannada Kazakh Latvian Lithuanian Marathi Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Serbian Slovenian Spanish Swedish Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Vietnamese
Actualizaciones	Actualizaciones inalámbricas automáticas (OTA)

Informática OPS	
Módulos SMART OPS⁴	Módulos SMART PCM
Alimentación OPS	90 W
Más información	Véase > smarttech.com/accessories

⁴La compatibilidad y el rendimiento de los módulos OPS (Open Pluggable Specification) y OPS-C de terceros pueden variar. Realice pruebas de compatibilidad adecuadas para evitar posibles problemas.

Entradas	Frontal	Parte trasera
Ranura para accesorios OPS PC	–	1
Ranura micro-SD	–	1
HDMI® 2.1 4K a 60 Hz compatible con HDCP 1.4, HDCP 2.2/2.3 y ARC ⁵	1	2
DisplayPort 1.4a compatible con HDCP 1.4 y HDCP 2.2/2.3	–	1
Vídeo VGA	–	1
Estéreo de 3,5 mm	–	1
RS-232 (conector DB-9)	–	1
RJ45 (ENTRADA LAN)	–	1
USB Tipo-C 4K a 60 Hz con modo alternativo DisplayPort, interacción táctil, audio digital, USB 3.2 Gen 1 (DFP) para periféricos; hasta 65 W de suministro de energía	1	–
USB tipo-C 4K a 60 Hz con modo alternativo DisplayPort, táctil, audio digital, USB 3.2 Gen 1 (DFP) para periféricos; hasta 15 W de suministro de energía	–	1
USB 3.2 Gen 1 tipo A	2	3
USB 3.0 tipo B	1	1

Salidas	Frontal	Parte trasera
HDMI 2.1 4K a 60Hz compatible con HDCP 1.4 y 2.3	–	1
Estéreo 3,5 mm (variable)	–	1
Óptico S/PDIF (fijo)	–	1
RJ45 (SALIDA LAN)	–	1

⁵La compatibilidad con ARC solo está disponible a través de la entrada HDMI 1.

Cables y accesorios incluidos	Cantidad
Cable de alimentación específico para el país	1
Cable USB 2.0 tipo A a B de 5 m	1
Cable USB 3.2 Gen 1 Tipo-C de 1,8 m, 5A	1
Rotuladores	2
Antenas externas de doble banda Wi-Fi (2,4 y 5 GHz) y Bluetooth® (2,4 GHz)	2
Control remoto	1
Pilas AAA	2
Instrucciones de instalación ilustradas	1
Documento con información importante	1

Conectividad

Con cable	RJ45 (x2) 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) compatible con los protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2, WPA3 y PSK Punto de acceso Wi-Fi
Bluetooth	5.2

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento

Requisitos de alimentación	100 V a 240 V de CA, 50 Hz o 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	0–40°C
Temperatura de almacenamiento	–10–60°C
Humedad	20–80% de humedad relativa, sin condensación

Consumo de energía

Típico	65": 81 W 75": 90 W 86": 119 W
Inactivo	0.2 W

Certificación y conformidad⁶

Modelos normativos	IDGX65-4 IDGX75-4 IDGX86-4
Estados Unidos / Canadá	UL cUL FCC ISED TSCA Embalaje CONEG Proposición 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE UKCA LVD CB EMC RED REACH RoHS Batería WEEE embalaje POP Ecodiseño
Australia y Nueva Zelanda	RCM RSM
Estándares de rendimiento	ENERGY STAR® HDMI HDCP TUV: Luz azul baja (solo 75")

Información de compra⁷

Números de pedido

GX165G-V4	Pantalla interactiva SMART Board® GX065-V4 Plus con sistema operativo integrado (GMS)
GX175G-V4	Pantalla interactiva SMART Board GX075-V4 Plus con sistema operativo integrado (GMS)
GX186G-V4	Pantalla interactiva SMART Board GX086-V4 Plus con sistema operativo integrado (GMS)

Accesorios opcionales

Véase >
[smarttech.com/accessories](https://docs.smarttech.com/accessories)

Garantía SMART

Los términos y condiciones, así como las opciones de ampliación de garantía, varían según la región. Visite smarttech.com/warranty o póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.

Requisitos de cable

Véase > *Guía de cables y conectores SMART*
(docs.smarttech.com/kb/171926)



⁶La disponibilidad de los productos puede variar según la región.

Este producto ha recibido certificaciones adicionales que no están incluidas aquí.

⁷Los números de pedido pueden variar según la región.


Instalación, dimensiones y pesos

Notas

- Todas las dimensiones $\pm 0,3$ cm. Todos los pesos $\pm 0,9$ kg.
- El producto se envía en posición vertical.
- Deje espacio alrededor de la pantalla para garantizar una ventilación adecuada.

Modelos de 65"

Dimensiones

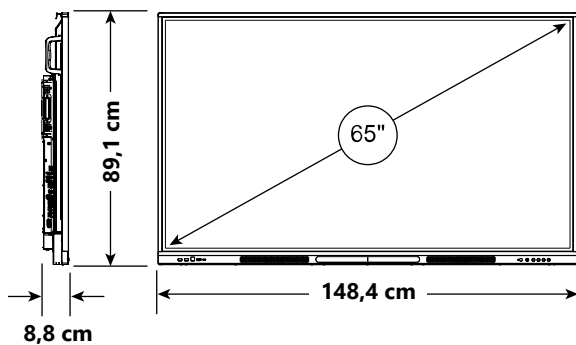

Peso

36 kg

Dimensiones del envío

160 cm $\times$ 103 cm $\times$ 14,5 cm

Peso del envío

45,8 kg

Montura VESA


M8 | 600 $\times$ 400 mm

Asas

2

Modelos de 75"

Dimensiones

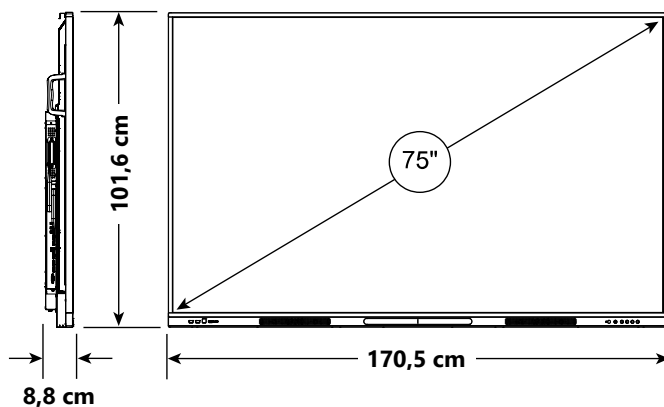

Peso

52 kg

Dimensiones del envío

180 cm $\times$ 114,5 cm $\times$ 14,5 cm

Peso del envío

58,1 kg

Montura VESA

M8 | 800 $\times$ 400 mm


Asas

4

Instalación, dimensiones y pesos (continuación)

Modelos de 86"

Dimensiones

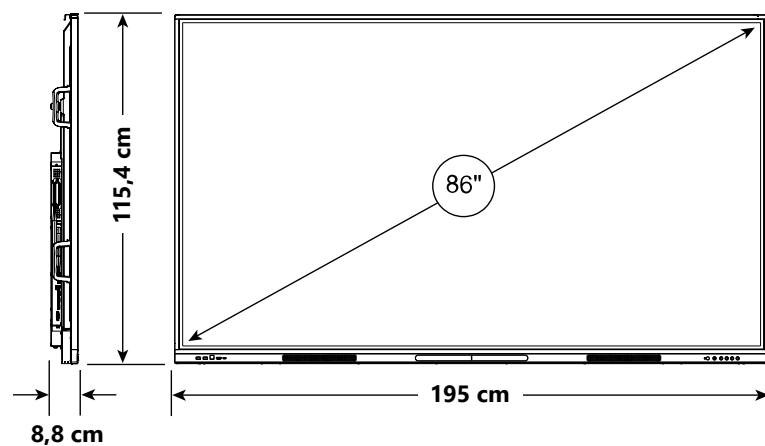

Peso

64 kg

Dimensiones del envío

214 cm × 131,5 cm × 14,5 cm

Peso del envío

77,3 kg

Montura VESA

M8 | 800 × 600 mm

Asas

4

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2026 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, smarttech, el logotipo de SMART y todos los lemas de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en EE. UU. y/o en otros países. Las marcas comerciales adoptadas HDMI, la interfaz multimedia de alta definición HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Android y Chrome OS son marcas comerciales de Google Inc. Todos los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: www.smarttech.com/patents. El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. 9 de marzo de 2026.